


图纸字体：黑体
Drawing Font: Bold

[illegible]

D	观看方向/角度 Viewing Direction	U70/D60/L70/R70	TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ +70 °C
	接口 Interface	SPI-4L	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C
	工作电压 Operating Voltage	VCI = 3.0~5.0V	背光驱动条件 Backlight conditions	Built-in driver circuit
	驱动芯片 Driver IC	ST7365<TFT>	液晶模组亮度 LCM Brightness	400 cd/m ² (Typ)/恒流测试

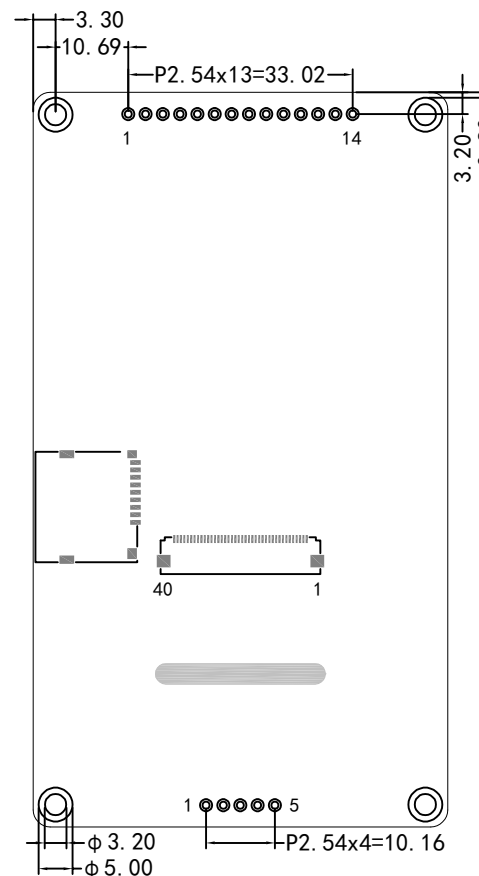

产品型号 Product model						HTM-H040A28-SPI-A01			
比例 Scale		1:1		设计制图 Design		日期 Date		2025-9-17	
版本 Ver		V0-0		单位 Unit		MM		公差 Tol.	
						±0.3			